

Котлы типа BIOMAX принадлежат к новому поколению автоматических котлов для отопления общественных зданий, школ и рабочих помещений. Они подходят для сжигания эко-горошка. Корпус котла состоит из серии дымовых труб, образующих горизонтальные каналы конвекции, обеспечивающей беспрепятственное эксплуатационное обслуживание. Еще одним преимуществом является возможность периодического сжигать другие виды топлива.

Электропитание — 220 В x 50 Гц

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	Мощность кВт	Одноразовая загрузка топлива, кг	Потребляемая мощность, Вт	Дымоход, мм	Тяга, Па	Размеры, Ш/Г/В мм	Вес, кг	Эквивалент, с НДС
BIOMAX — 75	22,5 — 75,0	400	289	270	38	1700/1807/1679	1 280	9680,00 EURO
BIOMAX — 100	30,0 — 100,0	570	659	300	40	2752/1872/1788	2 017	10380,00 EURO
BIOMAX — 150	45,0 — 150,0	570	659	360	44	2752/2122/2068	2 480	12790,00 EURO
BIOMAX — 200	60,0 — 200,0	570	809	410	46	2841/2082/2148	3 070	18500,00 EURO
BIOMAX — 250	75,0 — 250,0	570	809	450	48	2841/2232/2258	3 600	19950,00 EURO

ДЕЙСТВИТЕЛЕН С

01.01.2014

ВИДЫ ТӨПЛИВА

ОСНОВНОЕ



Уголь
(эко горошек)
5-25 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



Смесь угля
с угольным
штыбом
(ручная загрузка)




Дрова
(ручная загрузка)



Стружка
с опилками
(ручная загрузка)



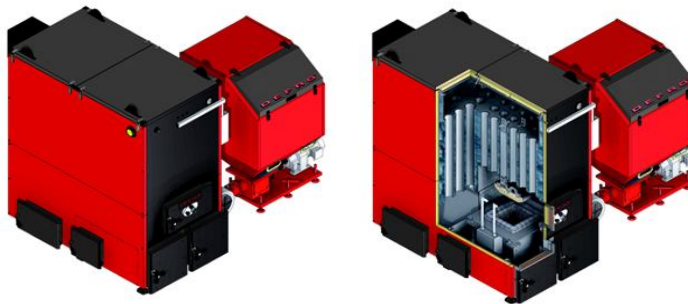

Автоматические котлы DEFRO КОМПАКТ МАХ характеризуются высокой эксплуатационной безопасностью и высокой прочностью. Благодаря конструктивным особенностям, такими как: большая водная емкость водяной рубашки с хорошей внутренней циркуляцией теплоносителя и эффективным отводом тепла из камеры сгорания, большой площади теплообмена и использовании специальной котловой стали толщиной 8-10 мм, гарантируется безупречная и эффективная работа котлов при обогреве объектов большой площади. Большие двери для чистки и размеры очистных отверстий делает обслуживание котла легким и комфортным.

Электропитание — 220 В x 50 Гц

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	Мощность кВт	Одноразовая загрузка топлива, кг	Потребляемая мощность, Вт	Дымоход, мм	Тяга, Па	Размеры, Ш/Г/В мм	Вес, кг	Эквивалент, с НДС
КОМПАКТ МАХ — 75	22,5 — 75,0	400	414	270	38	1592/1462/1650	1 020	6860,00 EURO
КОМПАКТ МАХ — 100	30,0 — 100,0	570	659	300	40	2752/2199/1741	1 930	11230,00 EURO
КОМПАКТ МАХ — 150	45,0 — 150,0	570	659	360	44	2752/2199/1941	2 220	14220,00 EURO
КОМПАКТ МАХ — 200	60,0 — 200,0	570	659	410	46	2852/2404/2090	2 870	18910,00 EURO
КОМПАКТ МАХ — 250	75,0 — 250,0	570	659	450	48	2920/2554/2340	3 700	21790,00 EURO
КОМПАКТ МАХ — 450	135,0 — 450,0	850	1 049	550	50	3400/3430/2580	6 800	по запросу

ДЕЙСТВИТЕЛЕН С

01.01.2014

ВИДЫ ТОПЛИВА

ОСНОВНОЕ



Уголь
(эко горошек)
5-25 мм

