


## Термічний захист котлів


**SYR 3065**



Термічний захист 3065, фірми SYR, являється пристроєм, який через клапан безпеки забезпечує контроль над надмірним ростом температури в котлі. Клапан служить для температурного захисту в момент його неконтрольованого перегріву. Цей пристрій при роботі теплообмінником охолоджуючим та справною водяною системою, дуже добре захищає котел від перегріву. При зростанні температури понад 95С, проходить відкривання клапана, та охолодження через теплообмінник. Злив води потрібно робити в каналізацію.

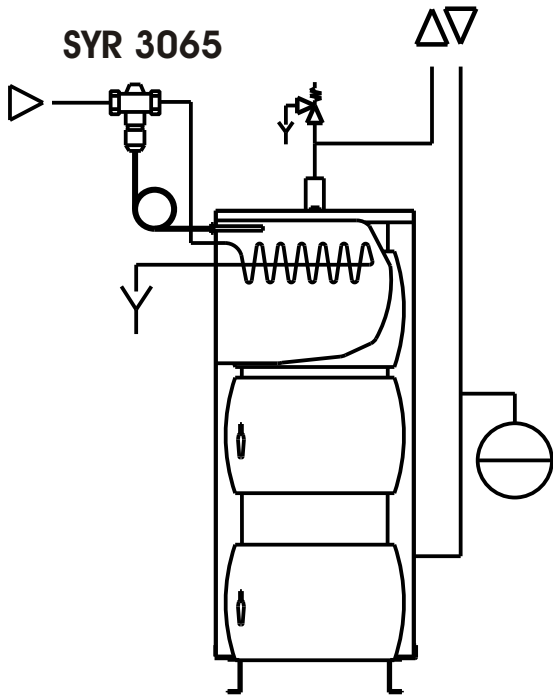

**SYR 5067**

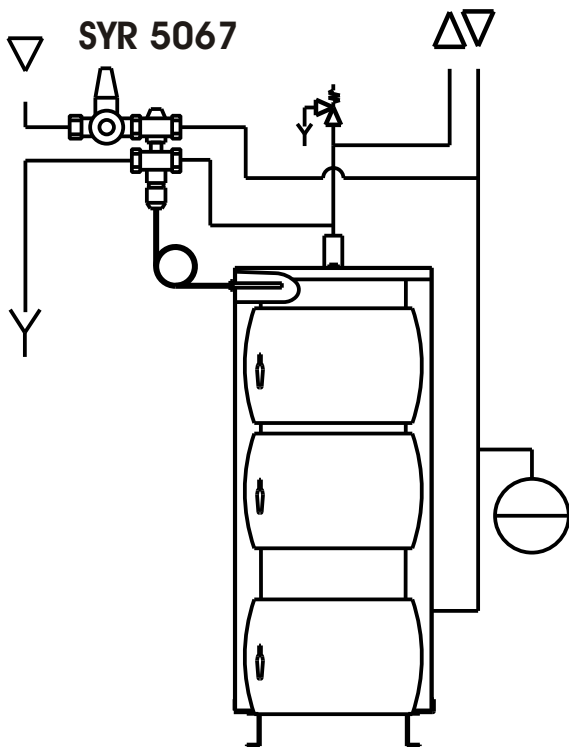

Термічний захист 5067, фірми SYR, являється пристроєм, який через клапан безпеки забезпечує контроль над надмірним ростом температури в котлі. Клапан служить для температурного захисту в момент його неконтрольованого перегріву. Цей пристрій виконаний в версії двоходовий та приєднується безпосередньо до подаючої та зворотної магістралі. Його завданням є, при зростанні температури до 90С, є відкривання клапана наповнюючого, з підключенням редуктора тиску, а при зросту температури до 97 С, відкрити клапан спускний, до каналізації. Холодна вода, пропливаючи через котел, охолоджує його. Для роботи клапана, потрібно змонтувати клапан безпеки 2 Bar.

